

トランプ スリットシャー C250(2B1) 型

片手で操作でき切帯が途中で切断出来る機能が装備されています。

スパイラルダクトの切断に最適です。 ¹

特別な工具が必要な数秒で刃物交換が出来ます。

切帯は、丸くなり本体からきれいに排出されます。

刃物の交換により、直線や円形切断が出来ます。




仕様

軟鋼 400N/mm ²	mm	2.5
ステンレス 600N/mm ²	mm	1.5 ²
アルミニウム 250N/mm ²	mm	3.0
切断速度	m/分	3~10
中抜き穴	mm	22
ストローク数	回/分	2400 ³
消費電力	W	500
重量	Kg	2.1

仕様や外観は予告なく変更することがあります

オプション品

薄板用カッター	板厚 0.5~1.5mm
曲線用カッター	板厚 0.5~1.5mm 右R80mm,左R45mm
ステンレス用カッター	板厚 0.5~1.5mm
スパイラルダクト用カッター	軟鋼 0.9mm, ステン 0.6mm タイプまで

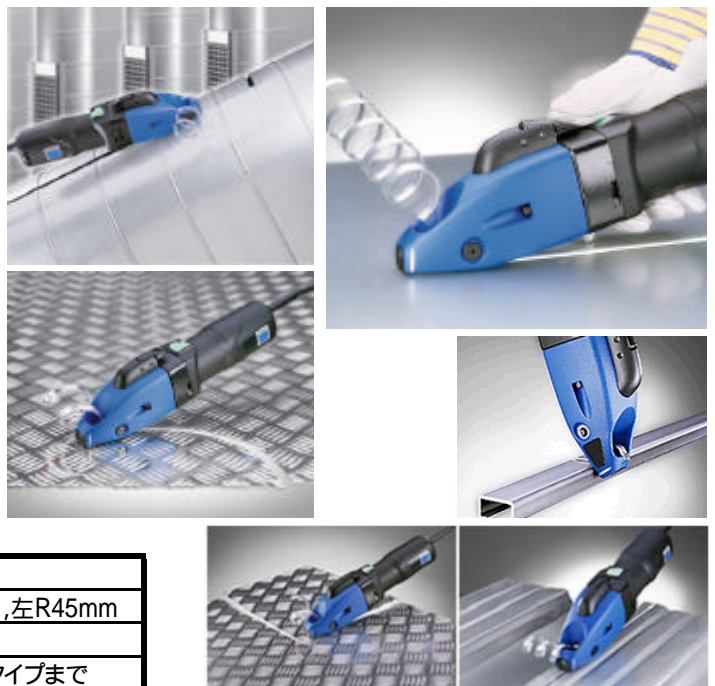

¹:スパイラルダクト用カッターが必要です。 ²:ステンレス用カッターを使用した場合です。 ³ 無負荷での値です。

株式会社 サンワ

URL <http://www.sanwa-tool.com>

ご用命は

本社・工場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 559
〒190-1212 TEL 042-557-7801 FAX 042-557-7750

大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島 4-2-7
〒533-0033 スペース・ライフ新大阪 101
TEL 06-6325-1005 FAX 06-6325-1128

関東営業所 千葉県船橋市上山町 1-105
〒273-0046 TEL 047-338-6641 FAX 047-337-6604