

SANWA

TRUMPF



トレンプ トリミングシャ S114(1A1)型



特長

トリミングシャS114型は、壁周りに突起したスパイラルダクトの切断に最適です。狭い部分の隙間(30mm以上)あれば精度よく簡単に切断出来ます。


現場の状況により、狭い部分の切断も30mmの隙間があれば十分です。

コードレスタイプもあり、現場作業がより早く行えます。

スパイラルダクトのハゼ部分も切断出来ます。

亜鉛鋼板0.75mm×4枚
プレス業界のトリミング作業にも最適です。カッターは、2面使用出来るので経済的です。最小管内径は、50以上なのでほとんどのスパイラルダクトに使用出来ます。切断時切粉が出ないので安全で余分な作業は不要です。

小型 軽量で、長時間の作業でも疲れ知らず。




仕様

軟鋼板 (SPCC)	mm	1.6
ステンレス (SUS304)	mm	1.0
アルミニウム (A5052)	mm	2.0
スパイラルダクト (軟鋼板)	mm	4×0.75
スパイラルダクト (ステンレス)	mm	4×0.5
切断速度	m/min	4.6
最小切断半径	mm	60
最小切断管径	mm	50
最大切幅 (フトコロ)	mm	30
定格消費電力	W	350
重量	Kg	1.9

*仕様や外観は予告なく変更することがあります

最小可能切断隙間 (30mm)

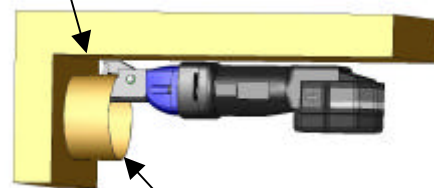

スパイラルダクト

SANWA 株式会社 サンワ

特約店 (お問合せ先)

本社・工場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷559
〒190-1212 TEL 042-557-7801 TEL 042-557-7750

大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島4-2-7
〒533-0033 スペースライフ新大阪101
TEL 06-6325-1005 FAX 06-6325-1128

関東営業所 千葉県船橋市上山町1-105
〒273-0046 TEL 047-338-6641 FAX 047-337-6604