



特長

操作性抜群で取扱いが簡単

グリップハンドルが高い位置にあるため安全に作業が出来ます

切換えレバーで上刃のポジションを簡単に設定できるため

切断板厚は広範囲 (1.0 ~ 4.5mm) をカバーします

ハイパワーで板厚 4.5mm まで切断可能

加工速度が速く、優れた曲線切断能力

刃物の交換は簡単で2面使用可能

モーターは二重絶縁構造で安全




仕様

最大切断板厚	軟鋼 鋅 (SPCC)	4.5 mm
		4.0 mm (コイル)
	ステンレス (SUS304)	3.5 mm
		3.0 mm (コイル)
アルミニウム (A5052)	5.0 mm	
切断速度	4 ~ 6 m/分	
最小切断半径	35 mmR以上	
定格消費電力	1200 W	
電 圧	100 V 50/60 Hz	
重 量	6.2 Kg (コートを除く)	

仕様や外観は予告なく変更することがあります

刃物の種類	板厚範囲	抗張力	材 質
標準カッター	1.0 ~ 5.0	250N/mm ²	アルミニウム
	1.0 ~ 4.5	400N/mm ²	軟鋼板
	1.0 ~ 1.5	600N/mm ²	硬鋼・ステン
ハイテンカッター (オプション)	1.5 ~ 3.5	800N/mm ²	特殊鋼
	1.0 ~ 2.0		

材料の形状により板厚範囲が変わります

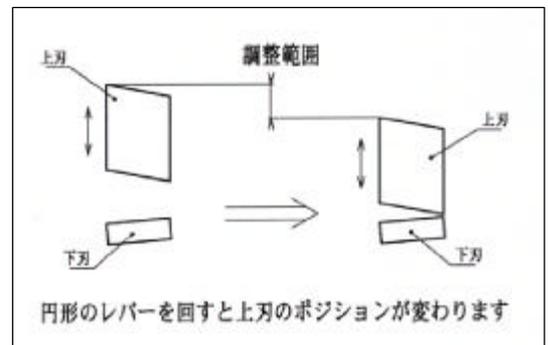

株式会社 サ ン ワ

ご用命は

本 社 ・ 工 場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 559
〒190-1212 TEL 042-557-7801 FAX 042-557-7750

大 阪 営 業 所 大阪市東淀川区東中島 4-2-7
〒533-0033 スペース・ライフ新大阪 101
TEL 06-6325-1005 FAX 06-6325-1128

関 東 営 業 所 千葉県船橋市上山町 1-105
〒273-0046 TEL 047-338-6641 FAX 047-337-6604