

ステンレス 2mmが切断可能!

驚異の切れ味!

抜群の仕上り!

エースカッタ

SA-20S型



特長


ステンレスの直線切断に最適です。

切断面がキレイで歪み・よじれがほとんど出ません。

切断チップの切落しができるので、安全で能率よく作業が可能。

危険性がなく、どこでも誰にでも簡単に使用できます。

モータは二重絶縁構造で安全。

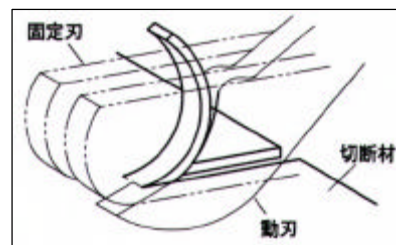

刃部 構造図

ステンレス 2.0 mm



最大切断板厚

ステンレス 2.0mm

軟鋼 1.6mm

仕様

最大切断板厚	ステンレス (SUS304)	2.0 mm
	軟鋼 鋼 鋼 (SPCC)	1.6 mm
	アルミニウム (A5052)	2.0 mm
切断速度	3 m/分	
切幅	5 mm	
中抜下穴	40 mm	
最小切断半径	500 mmR以上	
定格消費電力	400 W	
電圧	100 V	
周波数	50/60 Hz	
重量	2.2 Kg	

仕様や外観は予告なく変更することがあります

特記事項

本装置は特殊仕様機で受注生産商品です。

本装置はステンレスの切断機能を重視しているため、軟鋼板の切断能力の上限が1.6mmになります。

本装置はステンレスの切断能力を重視したため、刃物及び装置の耐久性が標準装置に比べて劣ることがあります。

切り落とし機能を多用した場合、刃物の耐久性が悪くなる場合があります。

株式会社 サンワ

ご用命は

本社・工場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 559
〒190-1212 TEL 042-557-7801 FAX 042-557-7750

大阪営業所 大阪市東淀川区東中島 4-2-7 スパ-スライ新大阪 101
〒533-0033 TEL 06-6325-1005 FAX 06-6325-1128

関東営業所 千葉県船橋市上山町 1-105
〒273-0046 TEL 047-338-6641 FAX 047-337-6604

名古屋駐在所 名古屋市東区白壁 3-16-16 コート白壁 102
〒461-0011 TEL 052-934-0180 FAX 052-934-0183

<http://www.sanwa-tool.com>